

Stadt Bad Schussenried

Zustandserfassung der öffentlichen Kanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO)

- OD Steinhausen (Teil 2) und Ortsnetz, 2019
- OD Reichenbach, 2019

Kanalsanierung der öffentlichen Kanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO)

- Aulendorfer Straße, 2019




TV-Inspektion und Auswertung OD Steinhausen (Teil 2), 2019

Kanal: 240 m, 7 Haltungen
Schächte: 8 St.
Anschlüsse: ca. 30 St.

Herstellung der Planungsgrundlage für den
weiteren Ausbau der Ortsdurchfahrt

Restliches Ortsnetz (ohne OD, Teil1)

Kanal: 5300 m, 155 Haltungen
Schächte: 82 St.

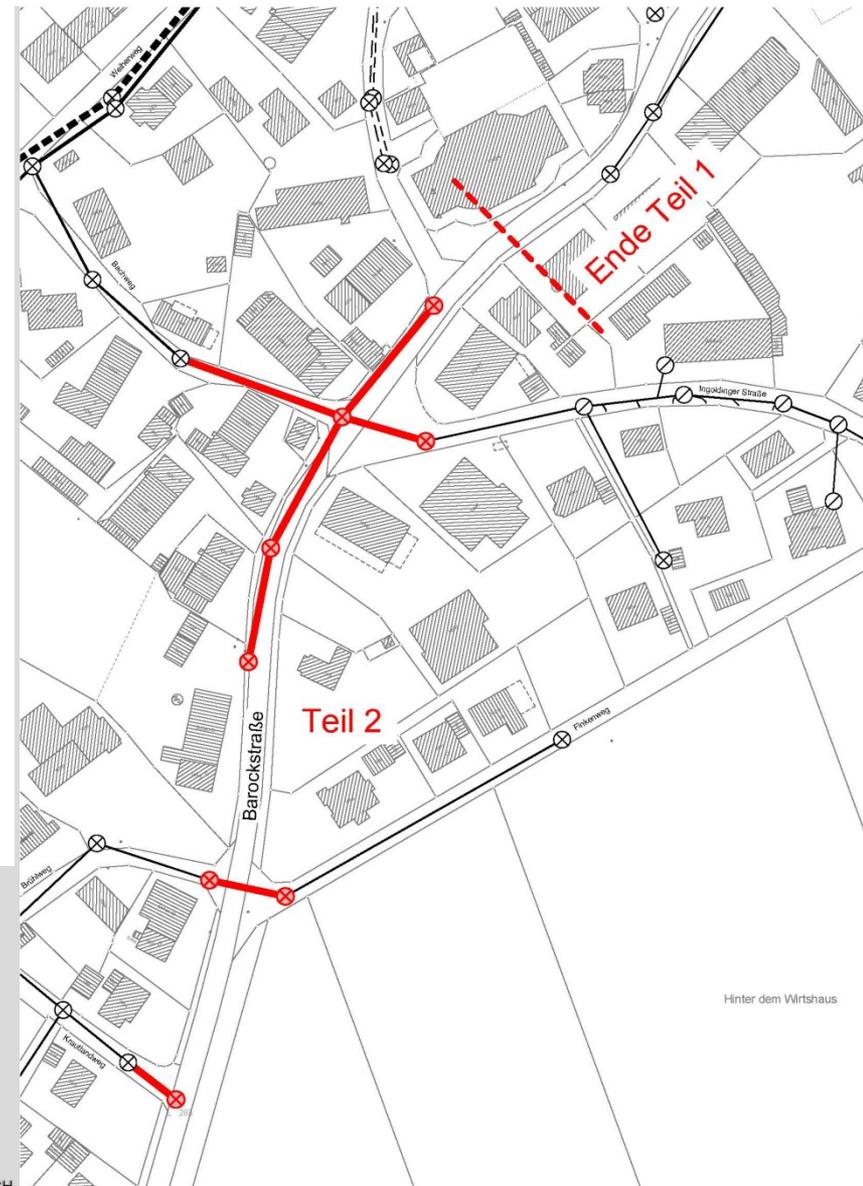


TV-Inspektion OD Reichenbach

Kanal: 1080 m, 32 Haltungen


Schächte: 25 St.

Anschlüsse: ca. 150-170 St.

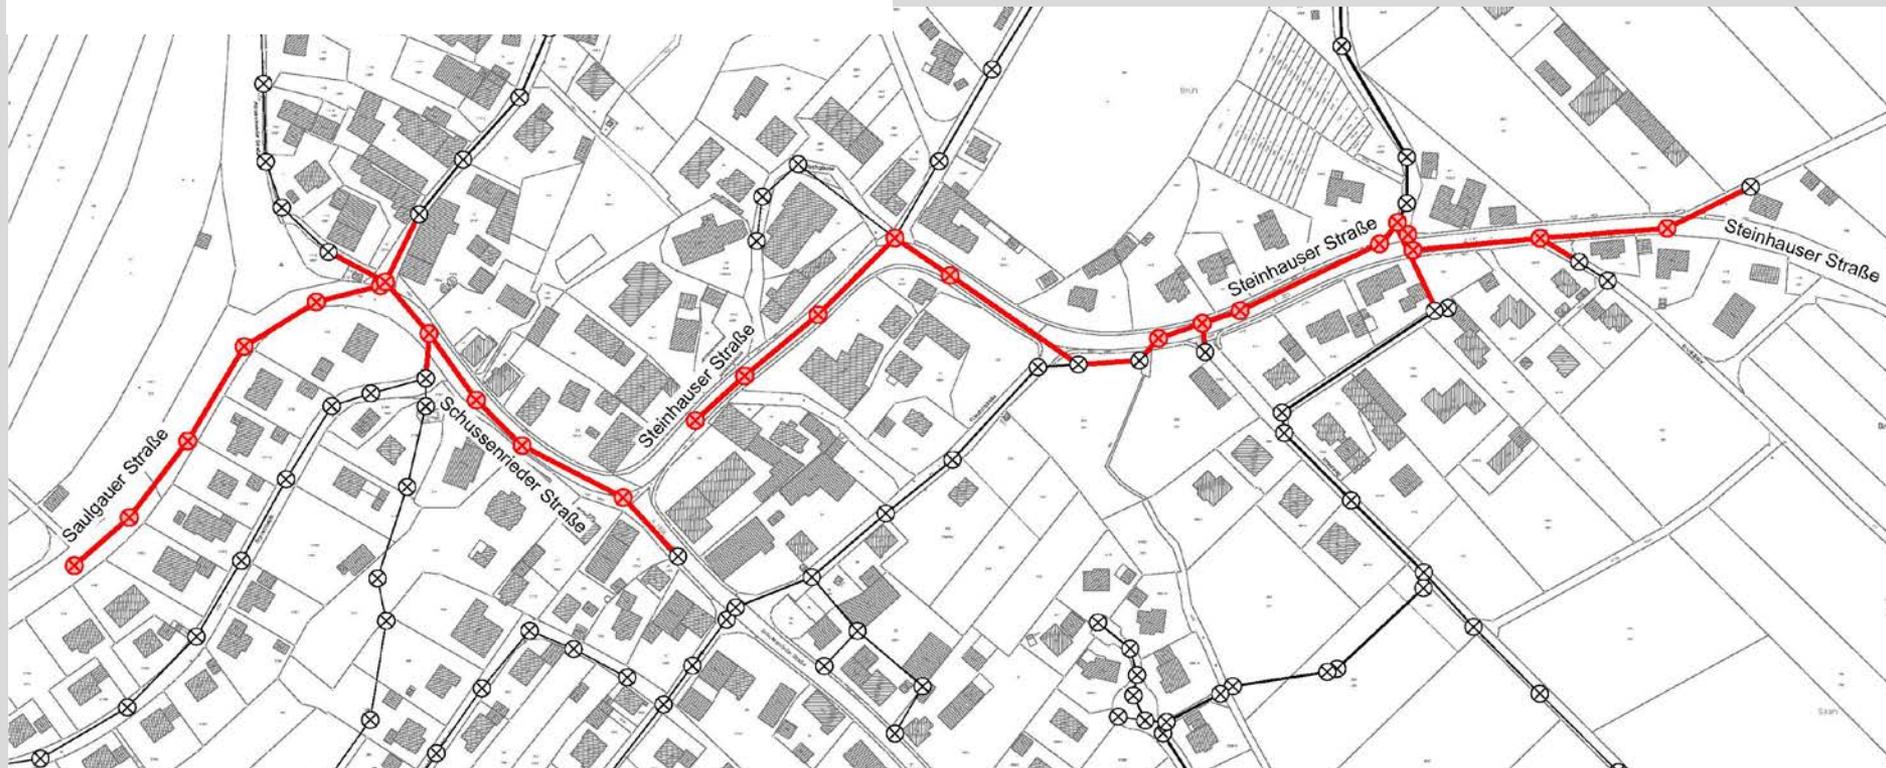

Kanalsanierung Aulendorfer Straße (punktuell offene Bauweise)

10 Sanierungsstellen ●
(16 Schadstellen / schadhafte Anschlüsse)

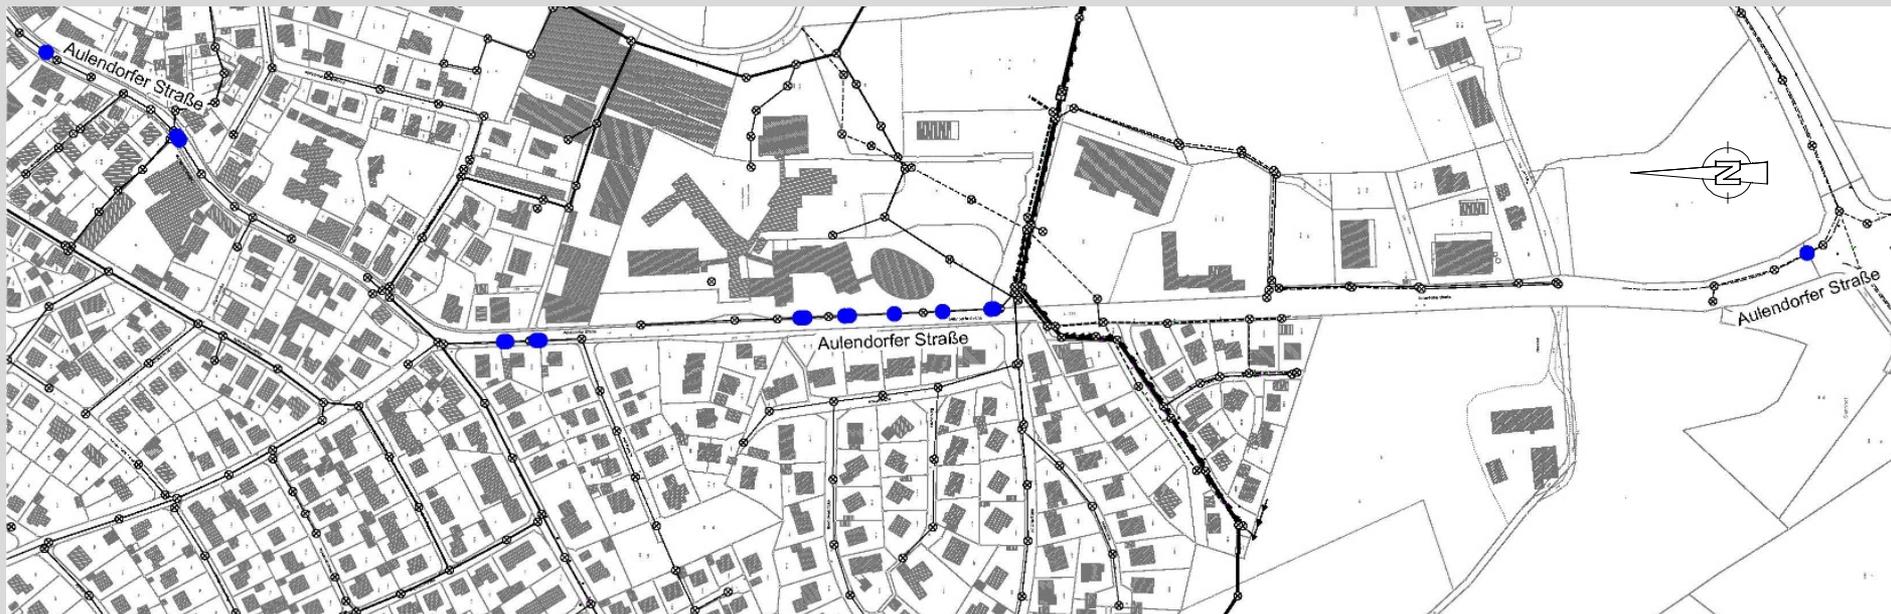

Kanalsanierung Aulendorfer Straße (Beispiele)

Schaden durch mechanische Einwirkung




Versackungen /
Versätze

Anschlußwinkel/
ausführung



Kanalсанierung Aulendorfer Straße (Beispiele)

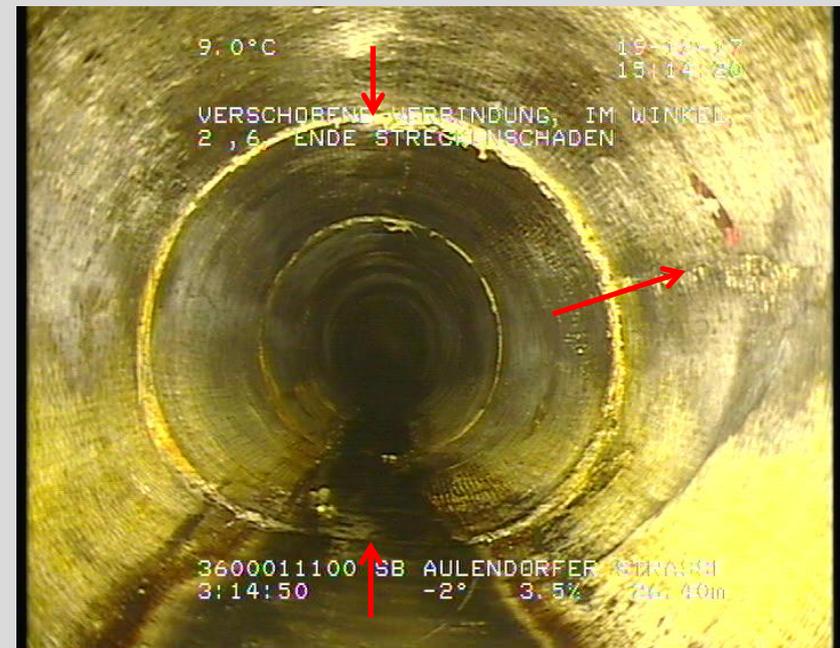

**Verlust der Statik: Gelenkkrisse /
Deformation**



Kostenrahmen EKVO / Sanierung 2019:

• OD Steinhausen mit restlichem Ortsnetz Reinigung / Inspektion inkl. Nebenkosten	ca. 40.000,- €
• OD Reichenbach Reinigung / Inspektion inkl. Nebenkosten	ca. 25.000,- €
• Sanierung Aulendorfer Straße Baukosten (offene Bauweise)	ca. 270.000,- €
Baunebenkosten	ca. 35.000,- €
<hr/>	
Gesamt	ca. 370.000,- €

